LOCKED-L Serisi

Kêzaklê Sistemler i-in g¿venli tutucu veya frenlemeler

ACE LOCKED-L Serisi direk kêzaklê sistemler ¿zerine monte edilerek g¿venli tutma ve frenleme saîlar. ACE LOCKED-L Serisi hemen hemen b¿t¿n kêzak ebatlarêna ve -ekitli ¿reticilerin spesifik kêzaklarêna hitap etmektedir.

¥rnek olarak, **INA, STAR/Rexroth, THK, Schneeberger** ve diîer bir-ok marka kêzak sistemlere uygulanabilir.

Kullanêcênên kolay bir кekilde montaj edebilmesi i-in tasarlanmêktêr. Ayrêca b¿y¿k ve genik takêyêcêlar i-inde kullanêmê m¿mk¿nd¿r.

K¿-¿k ebat ve -ok d¿к¿k montaj maliyetlerine raîmen kendine eк hidrolik ve elektronik -°z¿mlere karкê y¿ksek clamp ve frenleme kuvvetine sahiptir. Bu da yaklaкêk 10 000 N

ACE tutucusistemi y¿ksek g¿venlik freni sunar. ¢¿nk¿ pn°matik g¿-teki herhangi bir azalma hemen clamp elementlerine yansêr.

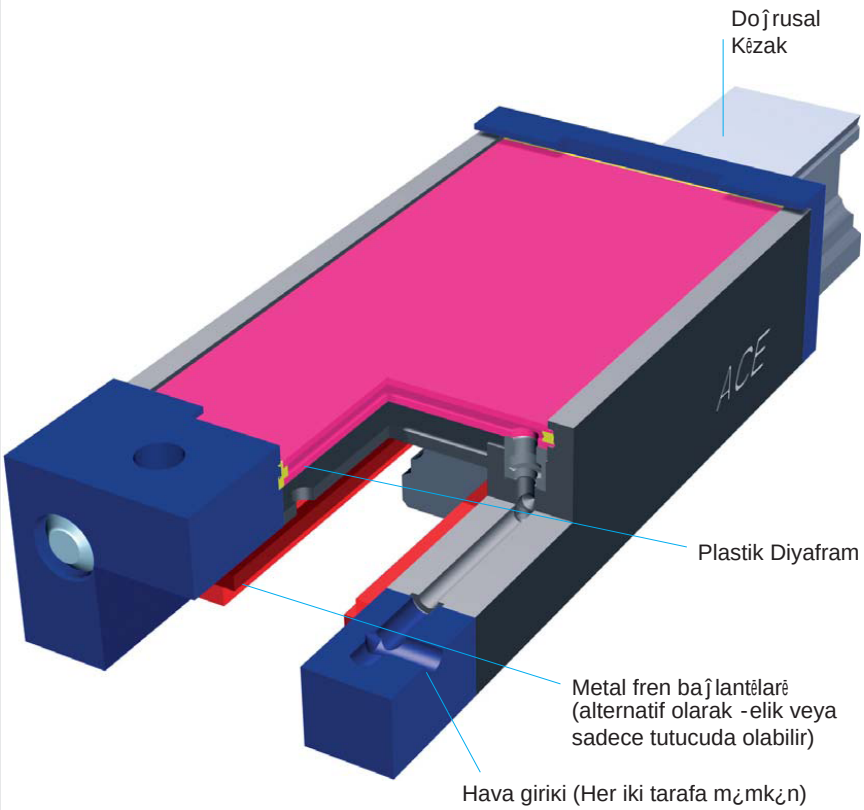

Ray Ebatlarê: 15 ila 65 mm

Minimum tutma kuvveti: 900 ila 10 000 N (6 bar)
Tutma sayêsê/Acil kullanêm: 1 000 000 / 500

(Acil kullanêmlar sadece metal frenleme i-in ge-erlidir!)

Montaj:
Herhangi bir pozisyonda.
Ќкletme Basêncê:
4 bar veya 6 bar (standart)
Pn°matik medium: Kuru ve temiz hava
Ќкletme Sêcaklêîê
15 - 45ÁC
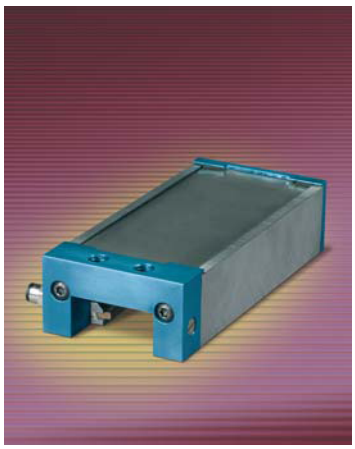
Ќsteîe Baîlê olarak : Silciler, °zel profil ve deîiktirme takêmê